

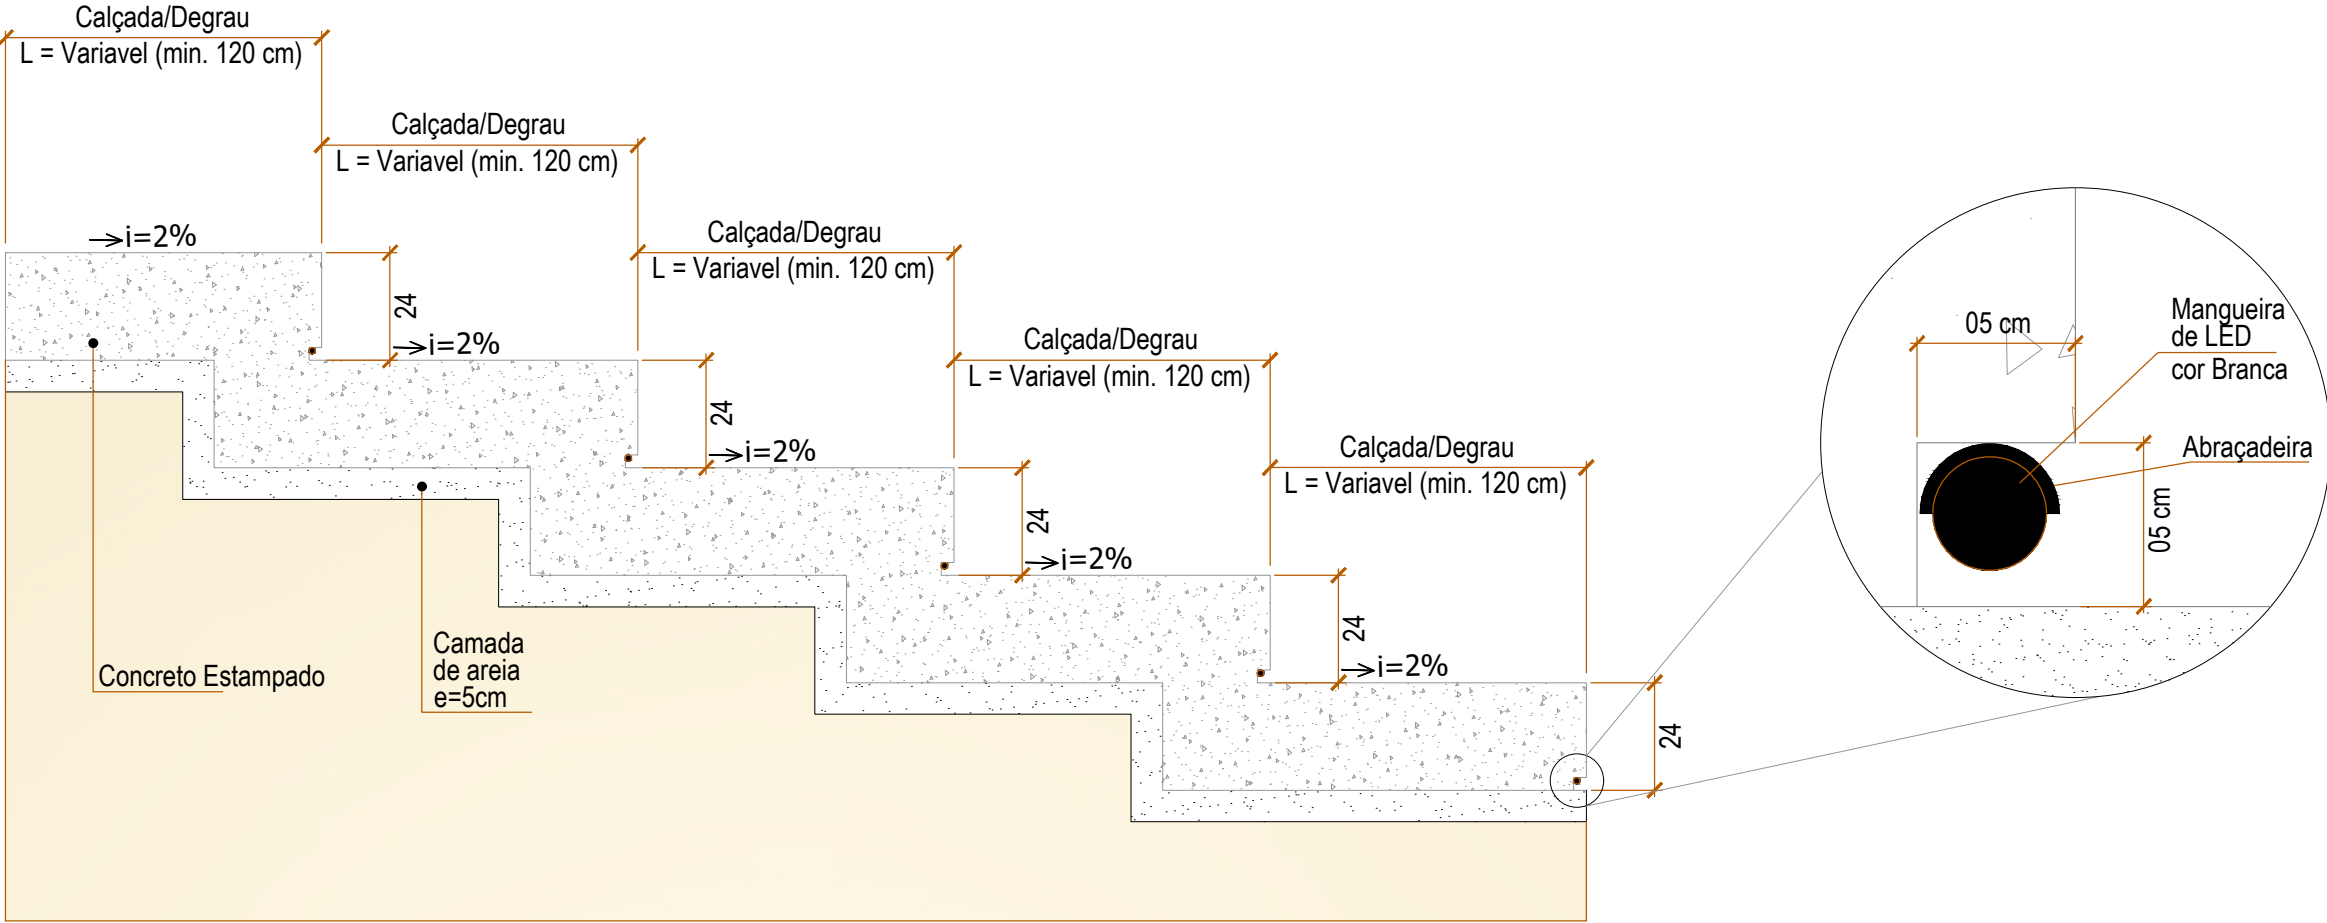


DETALHE MEIO-FIO EXTERNO SEM ESCALA

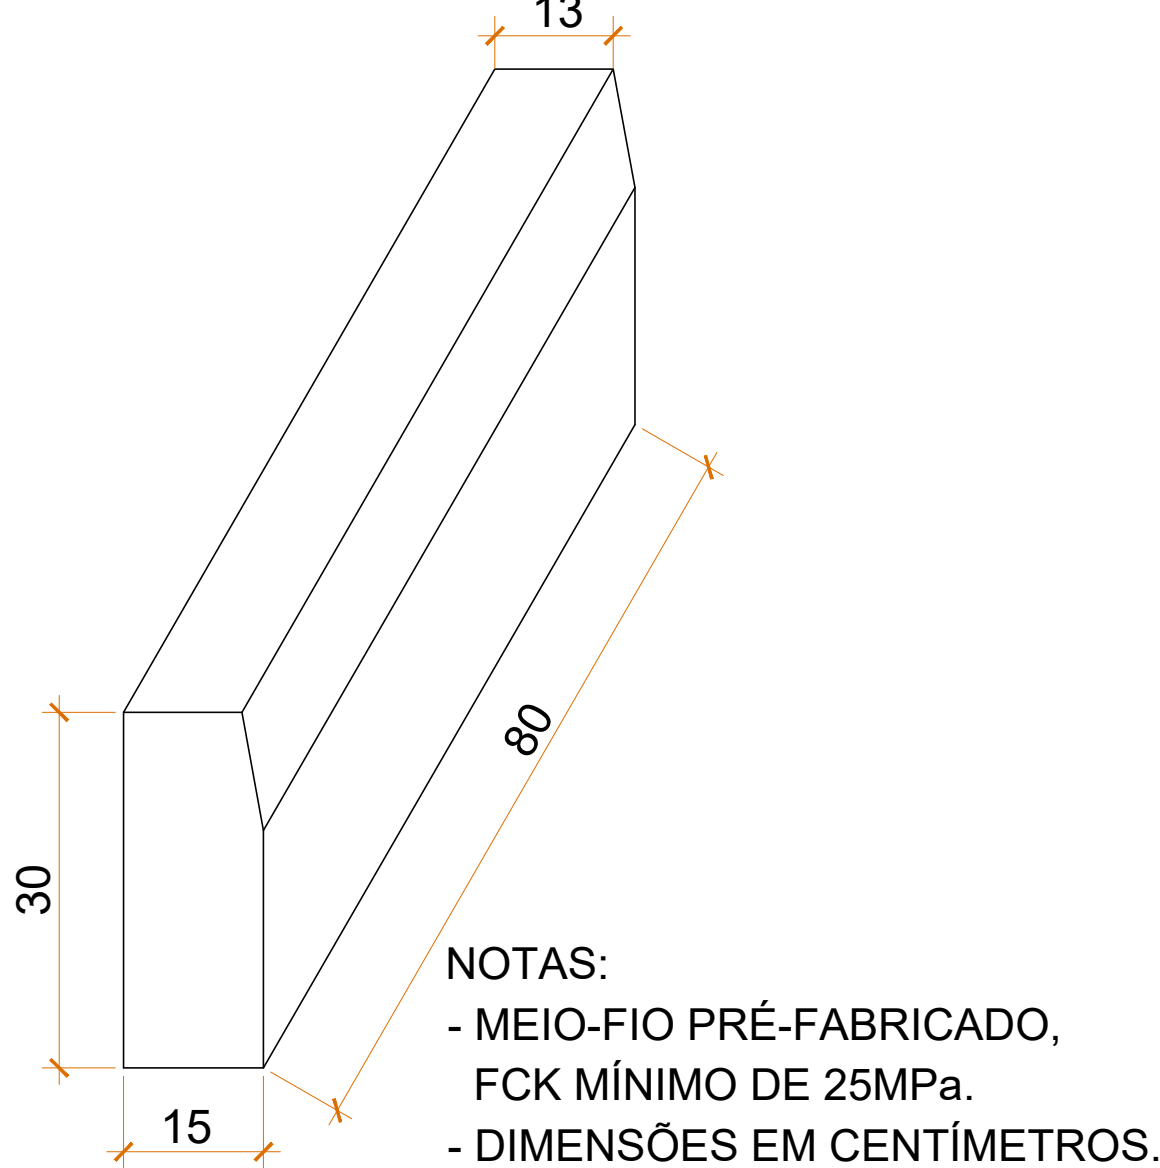


DETALHE 01 - SEÇÃO TRANSVERSAL DA ESCADA/CALÇADA SEM ESCALA

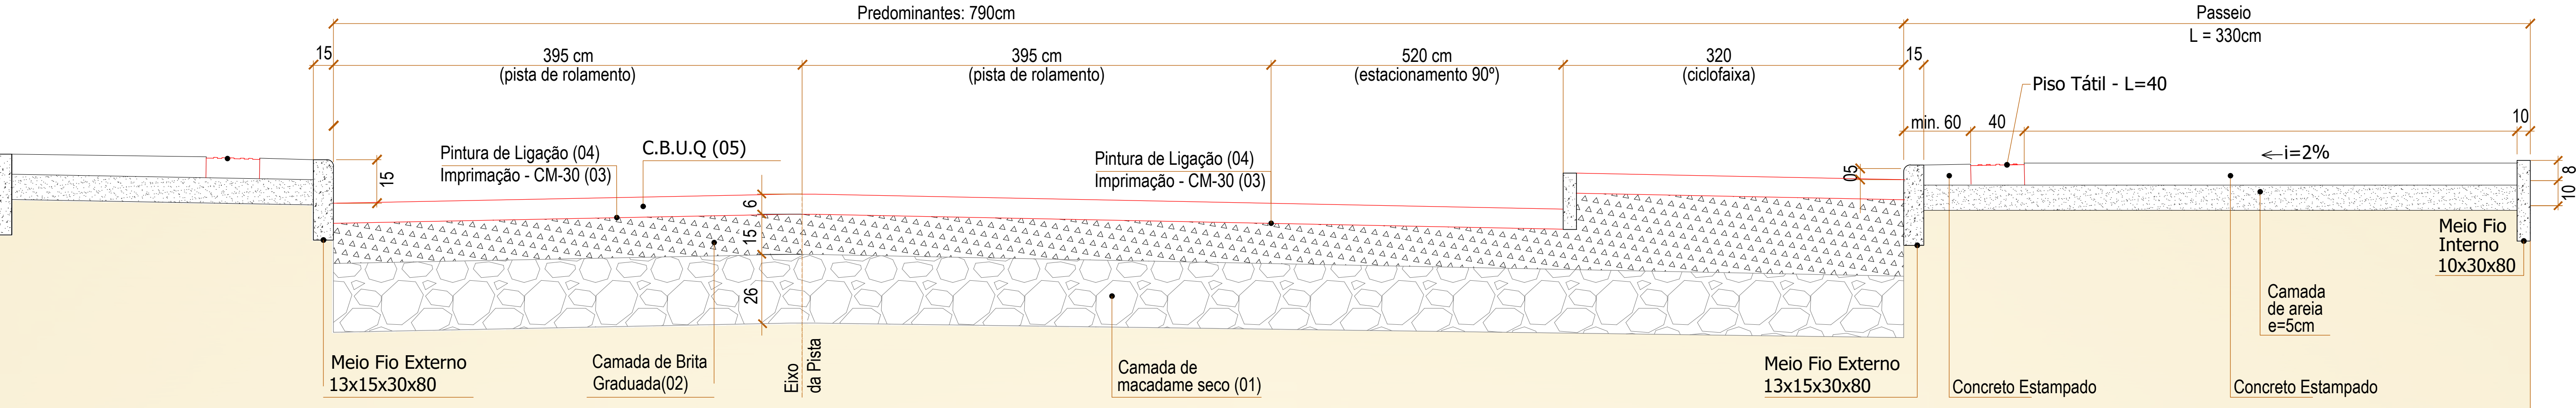


DETALHE 02 - SEÇÃO TRANSVERSAL DA AVENIDA SEM ESCALA

COMPOSIÇÃO DA SINALIZAÇÃO TÁTIL C/ MUDANÇAS DE DIREÇÃO SEM ESCALA

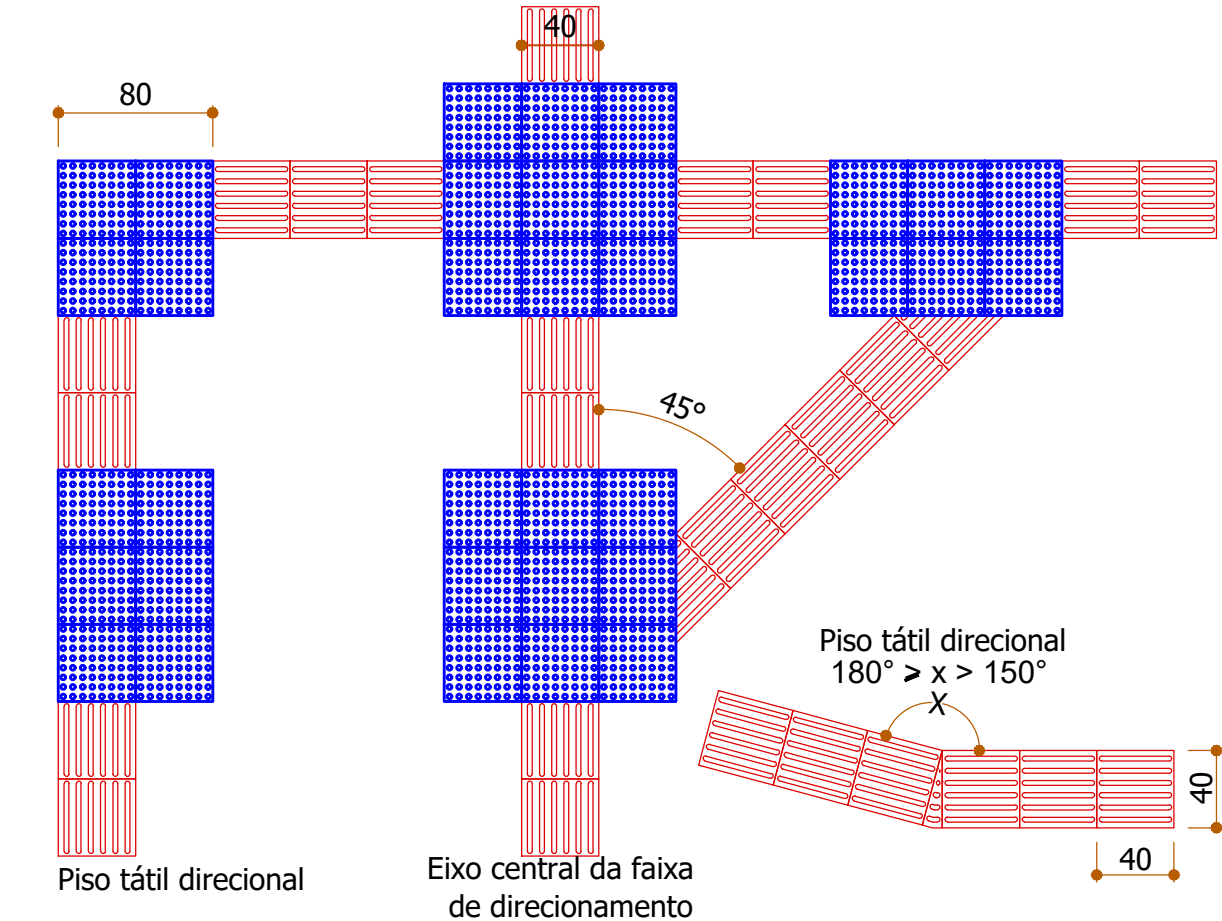

SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA SEM ESCALA

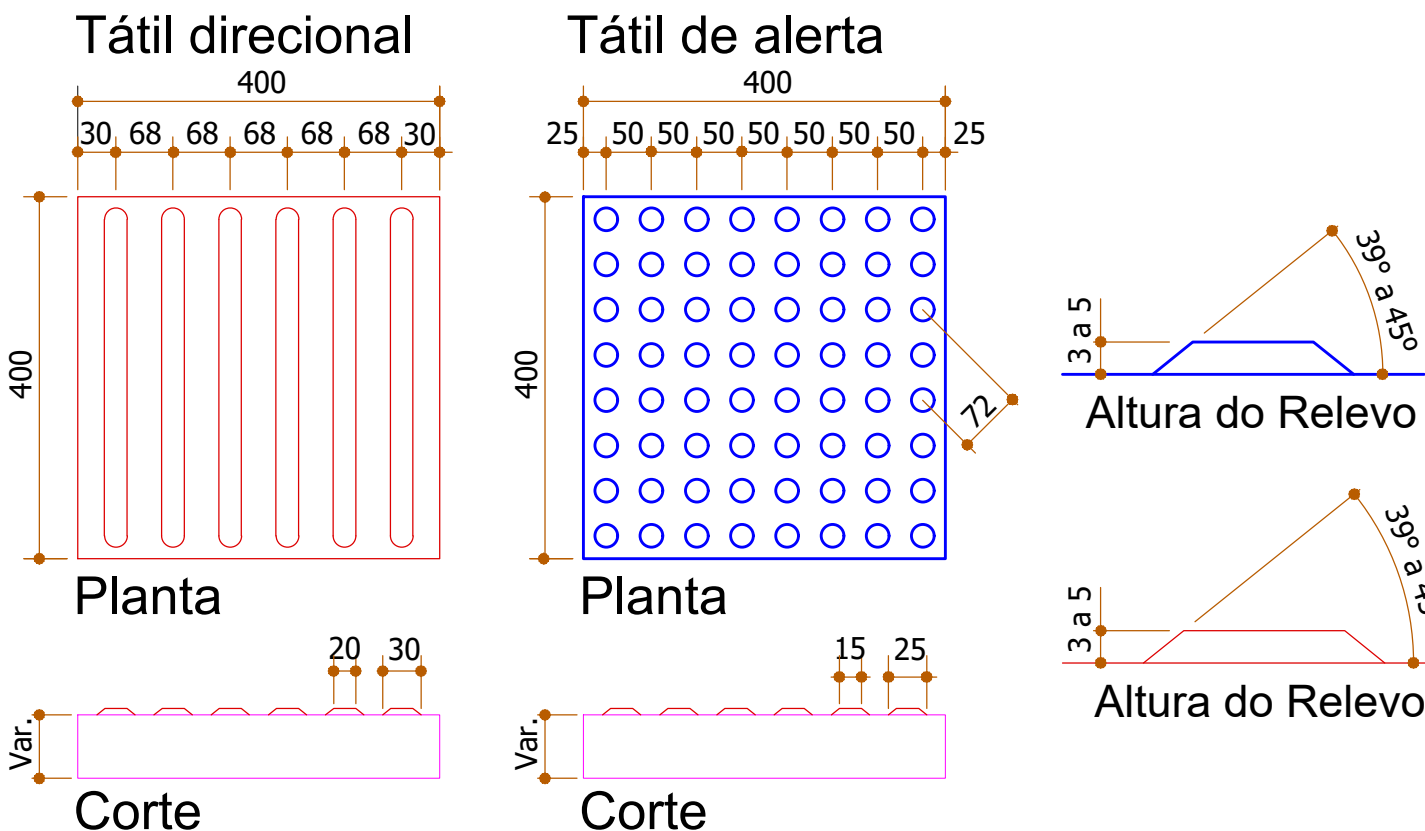

DIMENSÕES DO PISO TÁTIL ALERTA			
Piso tátil de Alerta	Recomendado	Mínimo	Máximo
Diâmetro da base do relevo	25	24	28
Distância horizontal entre centros de relevo	50	42	53
Distância diagonal entre centros de relevo	72	60	75
Altura do relevo	4	3	5

DIMENSÕES DO PISO TÁTIL DIRECIONAL			
Piso tátil direcional	Recomendado	Mínimo	Máximo
Largura da base do relevo	30	30	40
Largura do topo do relevo	25	20	30
Distância horizontal entre centros de relevo	83	70	85
Distância horizontal entre bases de relevo	53	45	55
Altura do relevo	4	3	5

\*Dimensões conforme a NBR-9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.  
\*Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distância horizontal entre centros.  
\*Recomenda-se a utilização de relevos de forma tronco-cônica, para melhor conforto ao se caminhar sobre a sinalização tátil.  
\*Formas utilizadas no projeto de 40 x 40 cm e = 6 cm  
\*Dimensões em milímetros.



**Prefeitura Municipal de Navegantes**  
CNPJ n.º 83.102.855/0001-50  
Rua João Emílio nº 100 - CEP 88375-000  
Fone: (47) 3342-9500  
Centro -NAVEGANTES - SC  
[www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br)

PRAÇA MARILIA SOARES - GRAVATÁ

FRANCHA  
02/04  
ESCALA  
Indicada

PROJETO ARQUITETÔNICO

SERVIÇO:  
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA GRAVATÁ

REFERÊNCIA  
DETALHAMENTOS

LOCALIZAÇÃO  
AVENIDA PREFEITO CIRINO ADOLFO CABRAL

PROPRIETÁRIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

DATA  
10/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ENG. TOMÁS SEBASTIAN C.C. M.

AUTOR  
ARQ. DAGMAR DE OLIVEIRA

ASSINATURAS

Prefeitura Municipal de Navegantes - CNPJ 83.102.855/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CARIMBOS